



TANNER MDE

Elektryczna nagrzewnica z wentylatorem osiowym

Moc urządzenia wynosi od 6 do 51 kW.



Więcej informacji, pliki do pobrania i filmy,
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce poświęconej TANNER MDE

Elektryczna nagrzewnica powietrza dla efektywnego ogrzewania



TANNER MDE to podwieszana elektryczna nagrzewnica powietrza do stałego użytkowania. Urządzenie jest wyposażone w regulowane żaluzje poziomej może być montowane za pomocą opcjonalnej konsoli ściennej. Urządzenie wyposażone jest w wydajny wentylator osiowy, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w wielu aplikacjach.

Nagrzewnica TANNER MDE została stworzona z myślą o zastosowaniu w salonach wystawowych, szatniach, korytarzach biurowych, na statkach i w garażach.

Nagrzewnicą TANNER MDE można sterować przy pomocy zewnętrznego przełącznika. Przełącznik posiada następujące funkcje:

- Wentylacja
- Ogrzewanie wysoko
- Ogrzewanie nisko

Urządzenie jest wyposażone w złącze termostatu.


Właściwości urządzenia

- Obudowa wykonana z blachy alucynk
- Dostępne w wersji 400V
- Klasa IP 00B
- Długowieczność
- Cicha praca
- Zintegrowana elektroniczna ochrona termiczna
- Termostat zapewniający sprawne wychłodzenie urządzenia po zakończonej pracy



Połączenie zdalne możliwe jest w przypadku zastosowania PinTherm Infra Connect!

Wymiary

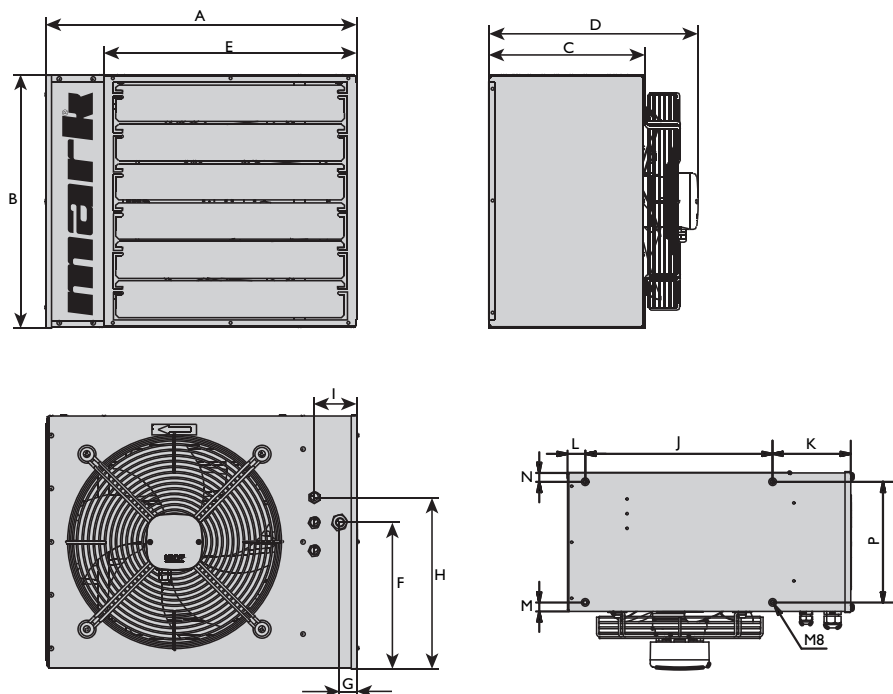


Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
6	480	380	240	330	380	190	30	235	75	318	133	30	15	15	318	205
9	480	380	240	330	380	190	30	235	75	318	133	30	15	15	318	205
12	550	450	280	370	450	260	30	305	75	390	133	30	35	35	390	205
15	550	450	280	370	450	260	30	305	75	390	133	30	35	35	390	205
24	660	570	300	440	550	290	30	330	75	390	195	78	45	45	390	205
30	660	570	300	440	550	290	30	330	75	390	195	78	45	45	390	205
42	660	570	300	440	550	290	40	330	85	390	195	78	45	45	390	205
51	830	730	350	490	715	450	40	530	85	665	136	29	32	37	665	281


Dane techniczne

Typ		6	9	12	15	24	30	42	51
Moc nominalna	kW	6	9	12	15	24	30	42	51
Stopnie mocy	kW	3+3	4,5+4,5	6+6	9+6	12+12	15+15	24+18	24+27
Napięcie zasilające (50Hz)	V	3x400V+N+PE							
Natężenie	A	8,7	13,0	17,3	21,7	34,7	43,4	60,7	73,7
Przepływ powietrza	m ³ /h	800	800	1600	1600	2800	2800	4450	6495
Obroty	rpm	1400	1400	1000	1000	1000	1000	1400	1000
Delta T (ΔT)	K	22,5	33,8	22,6	28,2	25,7	32,1	28,3	23,6
Waga	kg	13	14	19	20	30	32	36	53
Poziom hałasu (5 m)	dB(A)	38	38	48	48	50	50	50	52
Zasięg wyrzutu powietrza	m	8	8	12	12	17	17	20	25
Klasa ochrony silnika	IP	00B	00B	00B	00B	00B	00B	00B	00B
Zalecany wyłącznik automatyczny	A	B16	B20	B25	B32	B50	B63	B80	B100
Zalecany wyłącznik izolacyjny		0631147	0631148	0631149	0631144	0631145			

Sugestie dotyczące montażu / lokalizacji



Automatyka

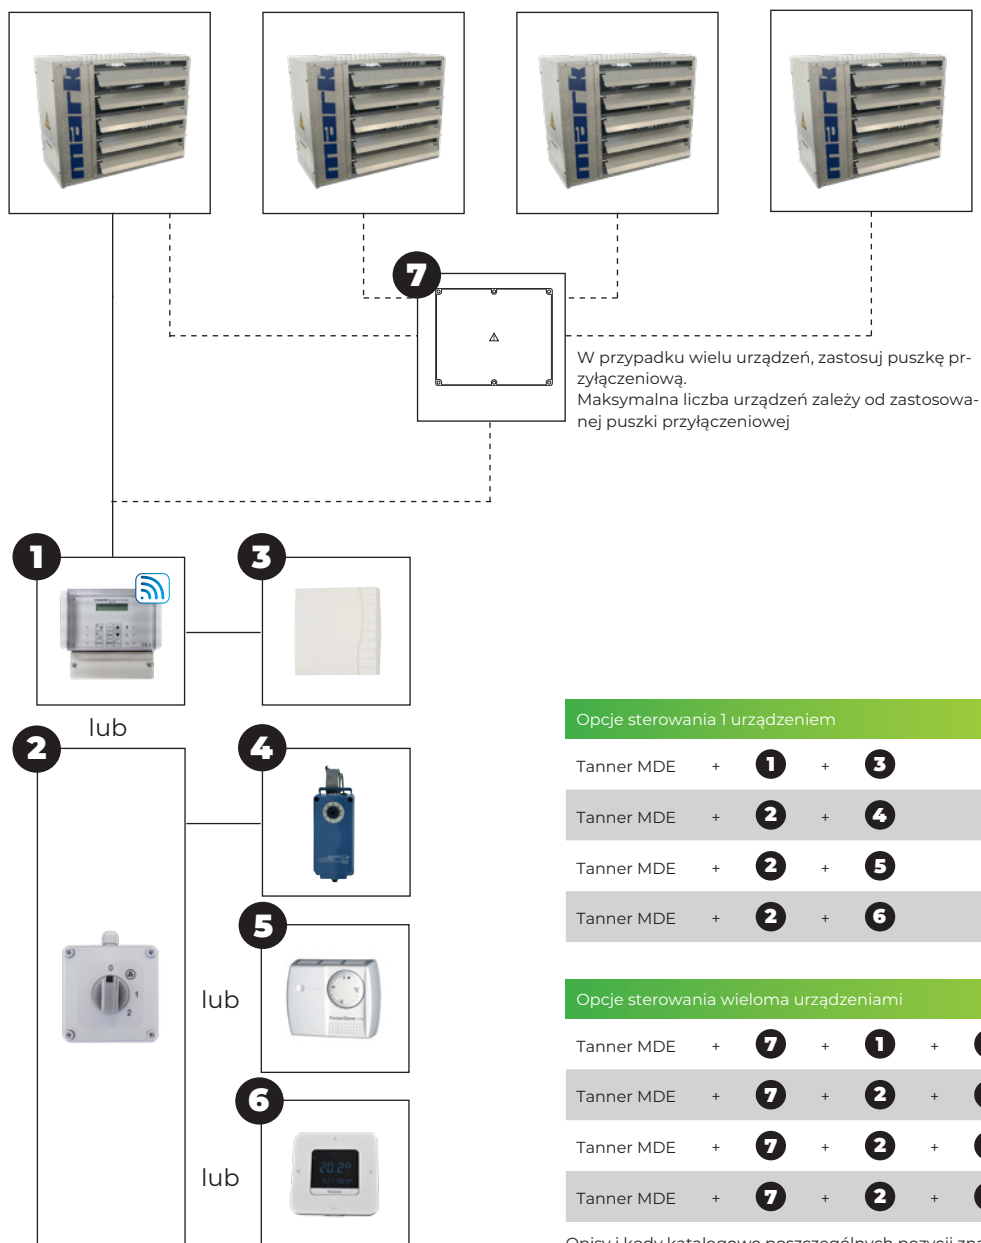

Opisy i kody katalogowe poszczególnych pozycji znajdziesz w cenniku