




TANNER MD

Kanałowa nagrzewnica wodna

Kanałowa nagrzewnica wodna z miedziano - aluminiowym wymiennikiem ciepła. Moc urządzenia wynosi od 14,5 do 117 kW.



Więcej informacji, pliki do pobrania i filmy,
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce poświęconej TANNER MD

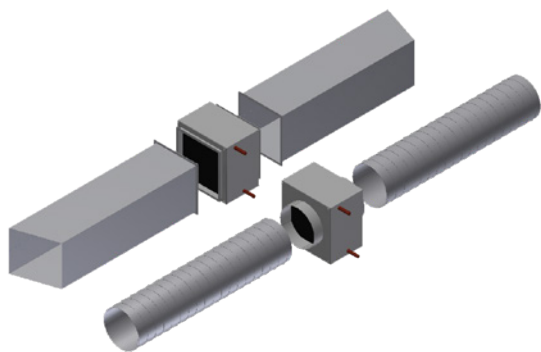

Kanałowa nagrzewnica wodna

Nagrzewnicę wodną TANNER MD należy montować bezpośrednio w kanale po stronie nawiewnej. Nagrzewnica MD dostępna jest w zakresie mocy grzewczej od 14,5 do 117 kW.


Jako opcja, dostępna jest wersja okrągła urządzenia wyposażona w gumową uszczelkę.

Specyfikacja techniczna znajduje się w rozdziale poświęconym nagrzewnicy Tanner MDA.

Właściwości urządzenia

- Obudowa standardowo wykonana z blachy alucynk odpornej na korozję
- Miedziany/aluminiowy wymiennik ciepła


Wymiary

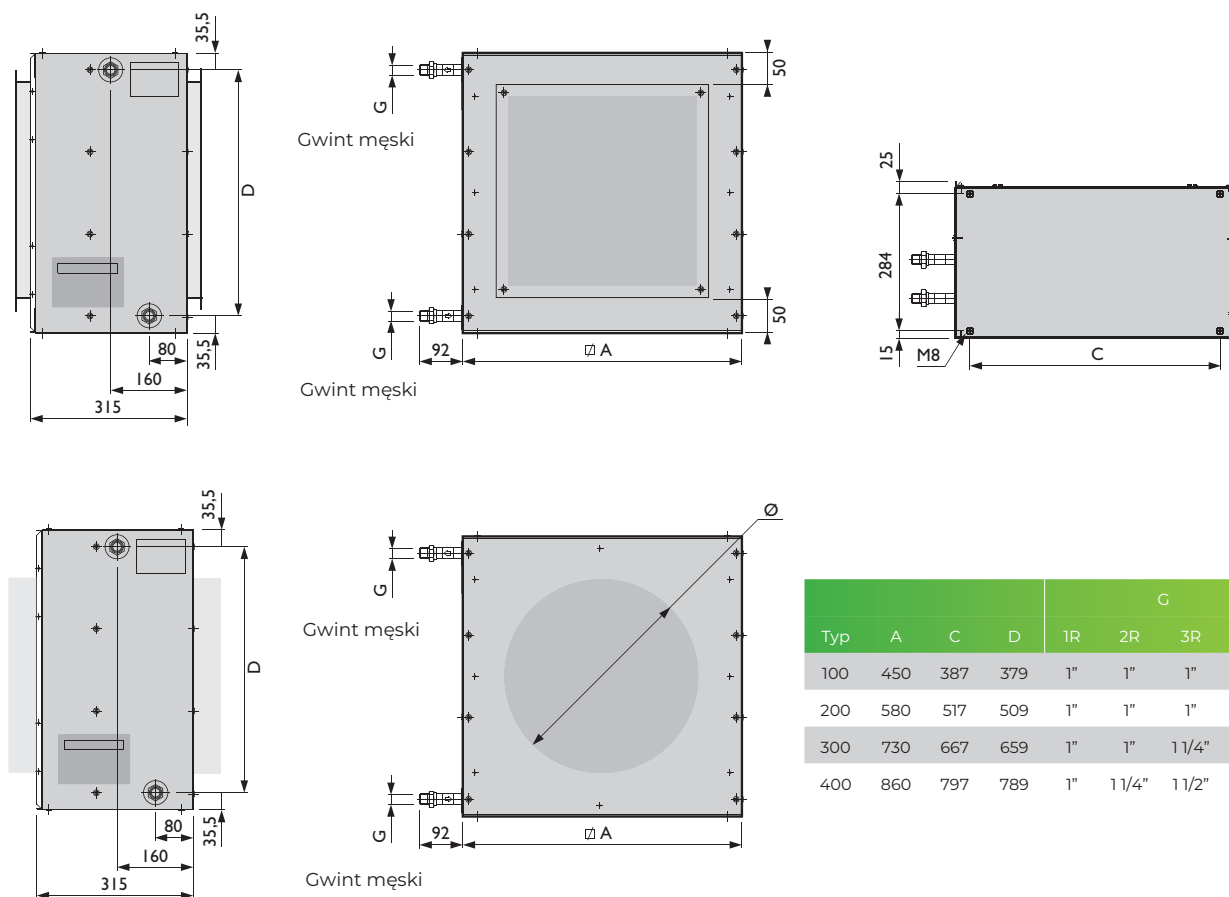

Typ	A	C	D	G				Ø
				1R	2R	3R	4R	
100	450	387	379	1"	1"	1"	1"	315/400
200	580	517	509	1"	1"	1"	1"	450/500
300	730	667	659	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	600/630
400	860	797	789	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	710

Dane techniczne

OZNACZENIE TYPU

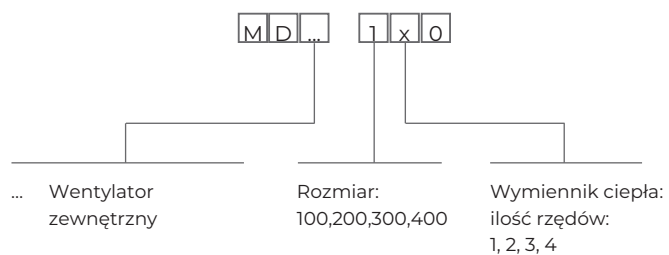

Temperatura na wylocie - patrz tabele z danymi dla Tanner MDA na stronach 46/47.