



Bojlery

Ecoflex, Powerflex, Megaflex, Maxiflex

Wysoco wydajny bojlery. Moc urzadzzenia wynosi od 168 do 2200 kW.



Więcej informacji, pliki do pobrania i filmy,
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce poświęconej BOJLERY

Wysoce wydajny bojler Mark



Wysokowydajne bojler Mark są bardzo kompaktowe, trwałe i dostępne w 4 różnych modelach:

- ECOFLEX (mocy grzewczej: 168 kW, 210 kW, 252 kW and 294 kW)
- POWERFLEX (mocy grzewczej: 340 kW up to 600 kW)
- MEGAFLEX (mocy grzewczej: 850 kW and 1020 kW)
- MAXIFLEX (mocy grzewczej: 2200 kW)

Bojlery Mark może być stosowane w biurach, garażach, fabrykach, warsztatach, centrach dystrybucyjnych, blokach mieszkalnych i pomieszczeniach ekspozycyjnych.


Dla zastosowania kompletnego rozwiązania grzewczego firmy Mark, można połączyć wykorzystanie bojler z urządzeniem zasilanym wodą grzewczą, np. nagrzewnicą TANNER MDA i promiennikiem INFRA AQUA ECO.

Właściwości urządzenia

- Konkurencyjne ceny
- Sprawdzona i innowacyjna technologia
- Aluminiowy wymiennik ciepła
- Trwałość
- Cicha praca
- Zaawansowany system diagnostyczny
- Bardzo krótki czas konserwacji – Krótki czas serwisowania
- Zintegrowany system sterowania pompą
- Dostępna wersja zamknięta
- Sterowanie kaskadowe zintegrowane
- Sterowanie w oparciu o warunki atmosferyczne
- Sterowanie:
 - Termostat Włącz/wyłącz
 - Sterownik OpenTherm
 - Sterowanie 0-10V BMS




Wymiary ECOFLEX

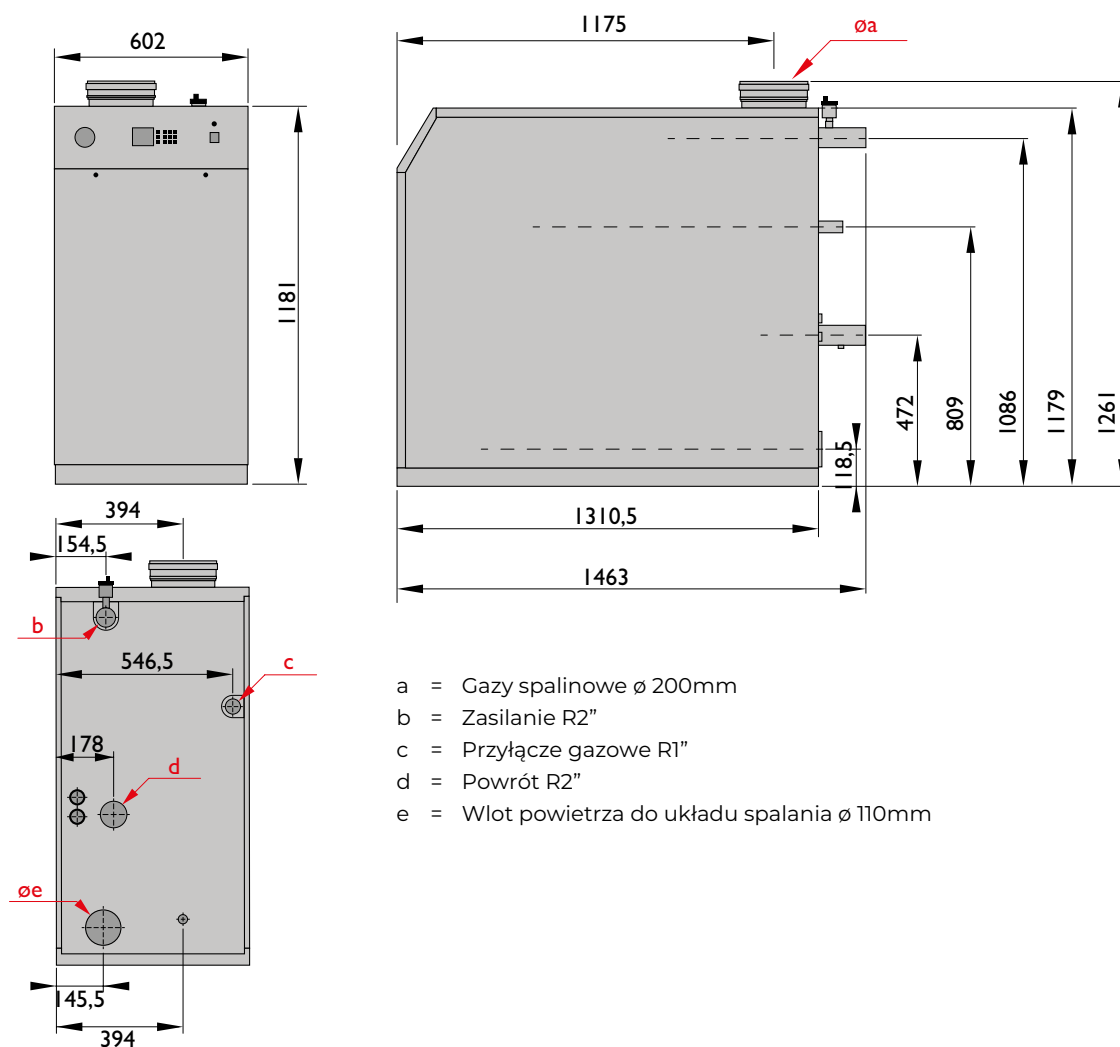

Dane techniczne ECOFLEX

ECOFLEX		HR 168	HR 210	HR 252	HR 294
Moc grzewcza nominalna 80/60 °C	kW	163,6	204,5	245,4	282,5
Sprawność	%	107,5	107,5	107,5	107,5
Ciśnienie pracy	bar	6	6	6	6
Waga	kg	193	210	227	244
Zasilanie	230V 1F ~50 Hz				


Wymiary Powerflex

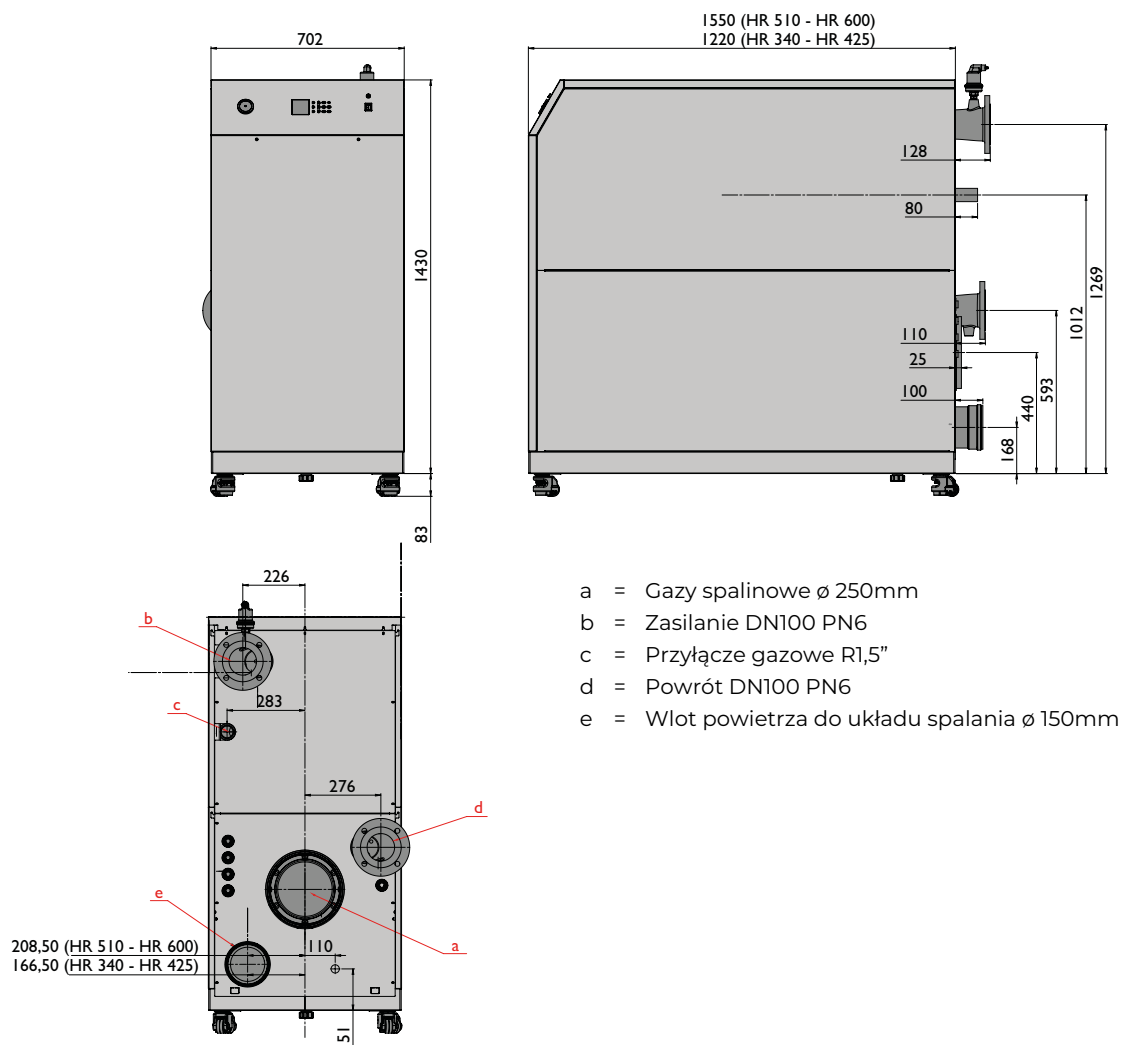

Dane techniczne Powerflex

POWERFLEX		HR 340	HR 425	HR 510	HR 600
Moc grzewcza nominalna 80/60 °C	kW	331	413,1	495,7	578,3
Sprawność	%	108,1	108,1	108,1	108,1
Ciśnienie pracy	bar	6	6	6	6
Waga	kg	330	365	429	464
Zasilanie	230V 1F ~50 Hz				


Wymiary Megaflex

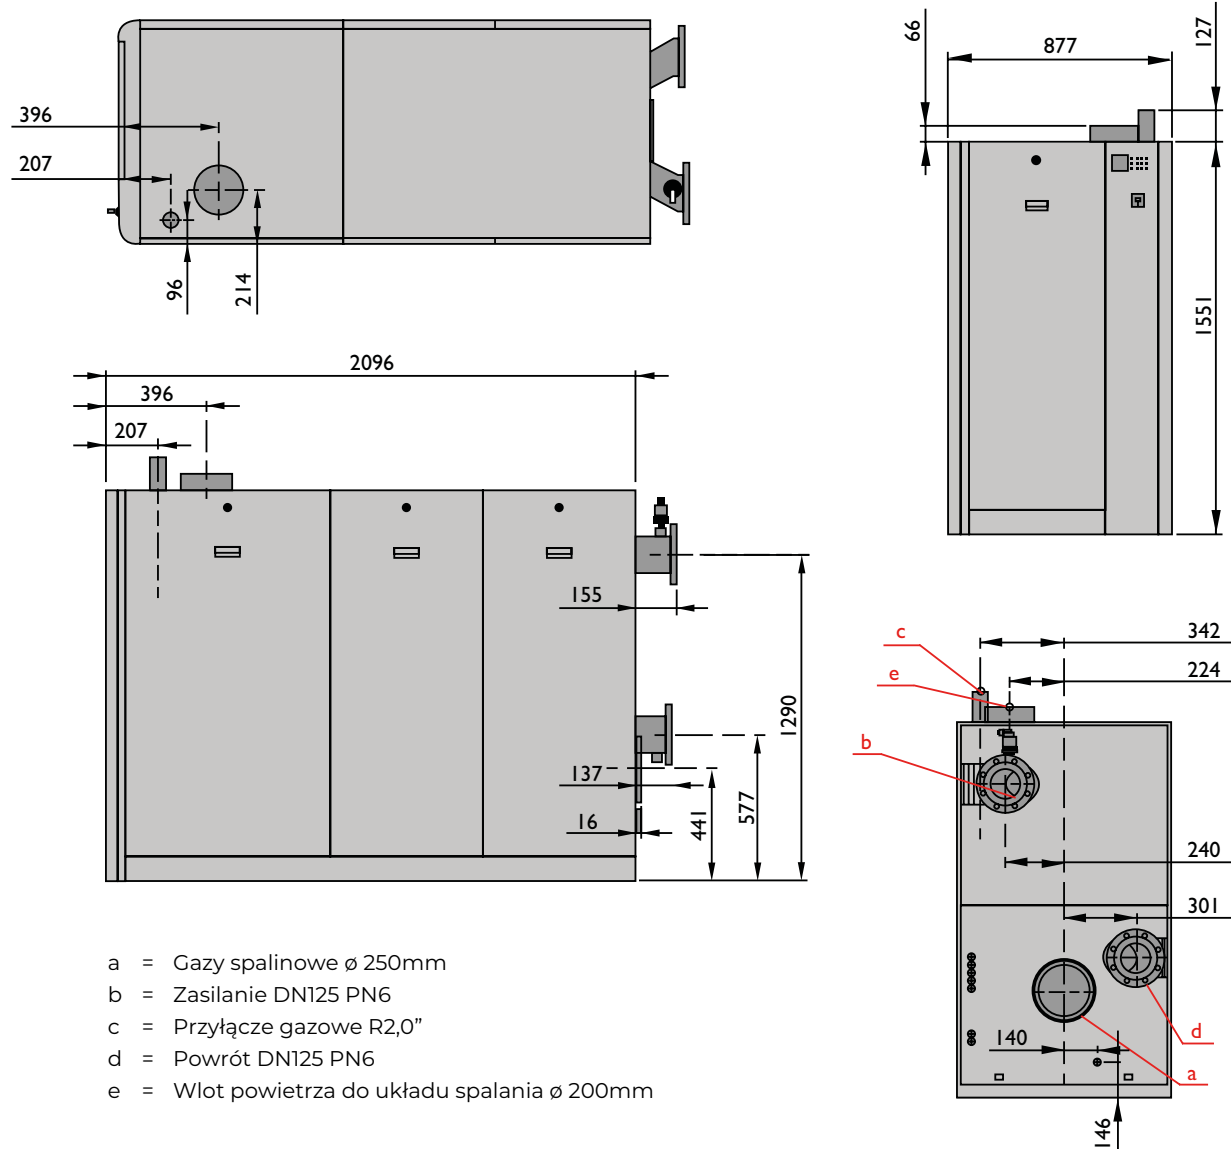

Dane techniczne Megaflex

MEGAFLEX		HR 850	HR 1020
Moc grzewcza nominalna 80/60 °C	kW	828,8	994,5
Sprawność	%	108,3	108,3
Ciśnienie pracy	bar	6	6
Waga	kg	625	700
Zasilanie		400V~3N/10	

Wymiary Maxiflex

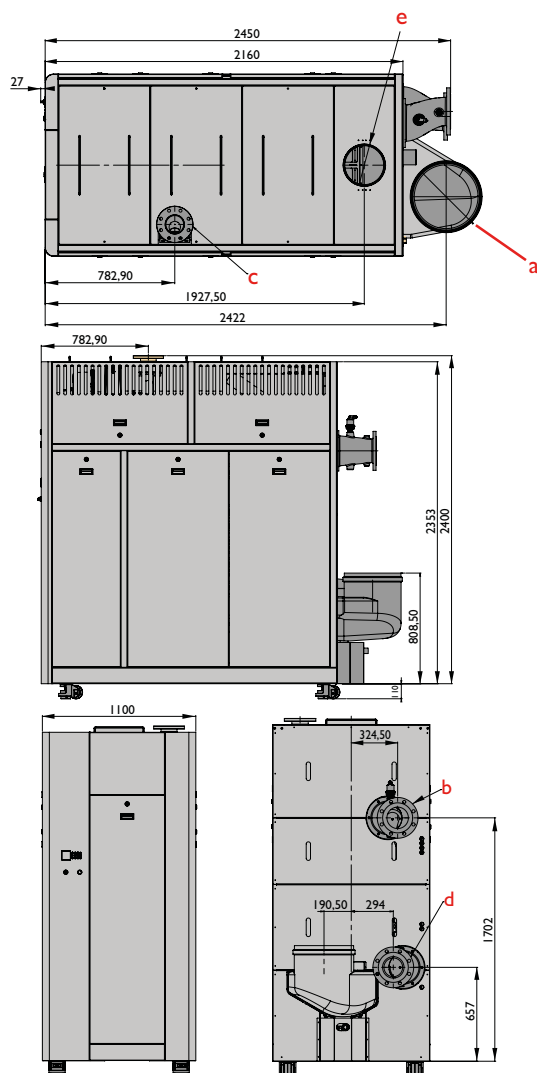

- a = Gazy spalinowe $\varnothing$ 400 mm
- b = Zasilanie DN150 PN10
- c = Przyłącze gazowe R2,0"
- d = Powrót DN150 PN10
- e = Wlot powietrza do układu spalania $\varnothing$ 250 mm


Dane techniczne Maxiflex

MAXIFLEX		HR 2200
Moc grzewcza nominalna 80/60 °C	kW	2156
Sprawność	%	107,9
Ciśnienie pracy	bar	6
Waga	kg	1740
Zasilanie	230V 1F ~50 Hz	

Automatyka


1

2

3


Opcje sterowania

Bojler + **1**

Bojler + **2**

Bojler + **3**

Opisy i kody katalogowe poszczególnych pozycji znajdziesz w cenniku