



ECOFAN P

Wentylator mieszający

Wentylator recyrkulacyjny sterowany za pomocą termostatu.
Przepływ powietrza 22 000 m³/h.



Więcej informacji, pliki do pobrania i filmy,
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce poświęconej ECOFAN P



Cichy i nie wymagający konserwacji wentylator sufitowy

Wentylator ECOFAN P140 nadaje się szczególnie do lepszego rozprowadzania gorącego powietrza w pomieszczeniu. Uzyskanie lepszego rozprowadzania powietrza pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie.

Wentylator ECOFAN P140 dostarczany jest bez regulatora prędkości obrotu. Jako opcja może zostać dostarczony termostat pomieszczeniowy o odwróconym działaniu załączający urządzenie automatycznie, jeśli temperatura pod sufitem wzrośnie.


W razie potrzeby, dzięki dostarczonemu prętowi o długości 150 mm, możliwy jest montaż urządzenia ECOFAN P140 w niskich przestrzeniach.

Urządzenie może być stosowane w fabrykach, szkołach, kościołach, sklepach i biurach.

Właściwości urządzenia

- Duży przepływ powietrza
- Dostarczany standardowo w kolorze RAL 9010.
- Niski poziom hałasu
- Skuteczność
- Wyposażony w linkę zabezpieczającą

Wymiary

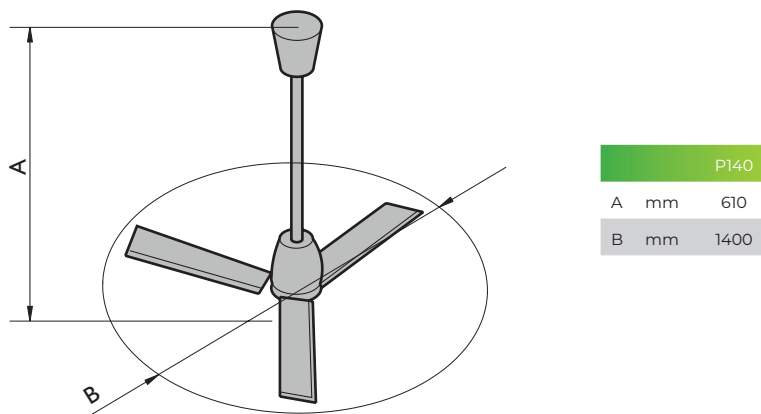


Dane techniczne


Typ	P140	
Przepływ powietrza	m ³ /h	22.000
Moc elektryczna	W	67
Natężenie	A	0.30
Obroty silnika	min ⁻¹	290
Ø Średnica wentylatora	mm	1400
Napięcie zasilające (50 Hz)	V	1~230
Waga urządzenia	kg	5,0
Maksymalna wysokość montażu	m	4-9

Liczba wentylatorów

- Liczba wentylatorów na 1000 m²: 12
- Powierzchnia na 1 wentylator w m²: 83

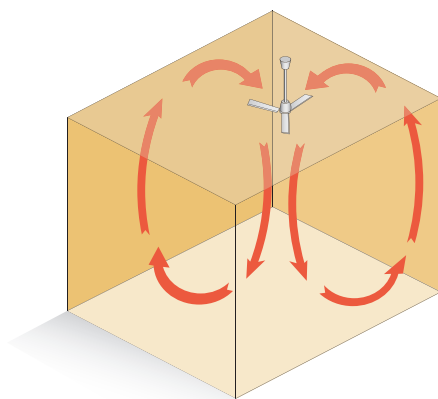

Automatyka

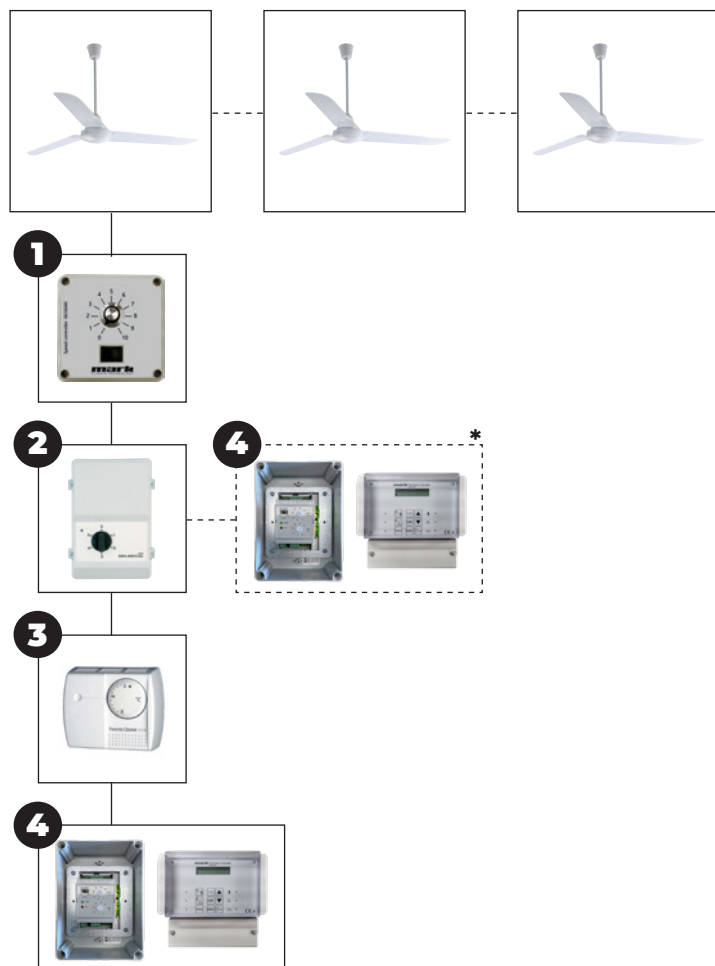

Opcje sterowania

Ecofan P	+	1		
Ecofan P	+	2		
Ecofan P	+	2	+	4 *
Ecofan P	+	3		
Ecofan P	+	2	+	3
Ecofan P	+	4		

Opisy i kody katalogowe poszczególnych pozycji znajdziesz w cenniku.

* Pozwala to na ręczną regulację prędkości destryfikatora Ecofan (brak automatycznej regulacji prędkości).