



ATX

Nagrzewnica gazowa z wentylatorem osiowym lub odśrodkowym

Kompaktowa nagrzewnica gazowa z palnikiem atmosferycznym, przystosowana do montażu pionowego lub poziomego. Moc urządzenia wynosi od 13,1 do 80 kW.



Więcej informacji, pliki do pobrania i filmy, znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce poświęconej ATX



Kompaktowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem

Firma Mark oferuje kompaktowe, podwieszane gazowe nagrzewnice powietrza Mark ATXH, ATXV, ATXC.

Dzięki swojej niewielkiej masie, nagrzewnica doskonale nadaje się do ogrzewania pomieszczeń o charakterze przemysłowym, jak i użyteczności publicznej.

Mark ATXH - wentylator osiowy, nawiew poziomy.

Mark ATXV - wentylator osiowy, nawiew pionowy.

Mark ATXC - wentylator odśrodkowy, nawiew pionowy lub poziomy.

Ponadto, urządzenie ATXC występuje w wersji z wentylatorem odśrodkowym, komorą mieszania i sekcją filtrów. Informacje techniczne znajdują się w szczegółowej instrukcji technicznej.


Nagrzewnica powietrza jest przeznaczona do stosowania między innymi w pomieszczeniach ekspozycyjnych, salonach samochodowych, magazynach i zakładach przemysłowych.

Właściwości urządzenia


- Kompaktowa konstrukcja
- Niska masa
- Rurowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium
- Prosty montaż i obsługa
- Montaż pionowy lub poziomy
- Malowanie w kolorze RAL białym
- Niski poziom hałasu
- Sterowanie dwużyłowe
- Sprawność
- Palnik atmosferyczny
- Sterowanie kilkoma urządzeniami za pomocą jednego termostatu
- Automatyczny system zabezpieczeń
- ErP 2021

Wymiary


Typ	ATX 25 H	ATX 35 H	ATX 45 H	ATX 60 H	ATX 80 H
A	1060	1060	1060	1060	1060
B	800	800	875	875	875
C	495	545	600	710	912
ØS	80	80	80	80	100
ØP	80	80	80	80	100
ØG	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

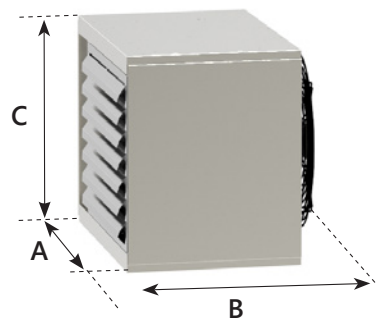

TYP	ATX 25 V	ATX 35 V	ATX 45 V	ATX 60 V	ATX 80 V
A	1060	1060	1060	1060	1060
B	800	800	875	875	875
C	495	545	600	710	912
ØS	80	80	80	80	100
ØP	80	80	80	80	100
ØG	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4

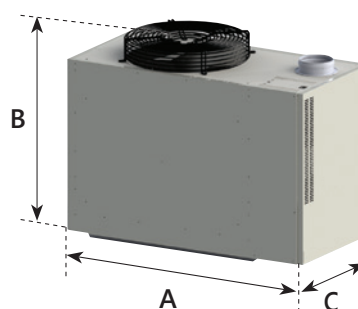

TYP	ATX 35 C	ATX 45 C	ATX 60 C	ATX 80 C
A	1060	1060	1060	1060
B	1650	1650	1650	1650
C	545	600	710	912
E	750	750	750	750
F	510	700	700	1075
ØS	80	80	80	100
ØP	80	80	80	100
ØG	3/4	3/4	3/4	3/4

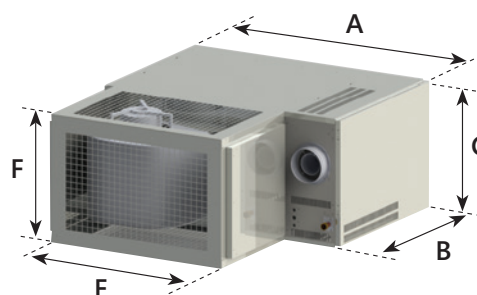

ATXV



ATXC




Dane techniczne

Typ		ATX 25 H	ATX 35 H	ATX 45 H	ATX 60 H	ATX 80 H
Moc nominalna	kW	26	36	46	61	80
Obciążenie nominalne	kW	24	34	43	56	73
Zużycie gazu GZ50	kg/h	2,50	3,47	4,41	5,82	7,60
Zużycie gazu G31	kg/h	2,05	2,84	3,61	4,77	6,23
Sprawność	%	92	92	92	92	92
Przepływ powietrza (50°C)	m ³ /h	3580	4250	5800	7700	10000
Zasięg wyrzutu powietrza	m	22	24	30	32	31
Napięcie zasilające (50Hz)	V	1~230V	1~230V	1~230V	1~230V	1~230V
Moc elektryczna	W	230	380	430	700	850
Waga urządzenia	kg	82	92	115	152	195
Poziom hałas (w odległości 5 metrów)	dB(A)	47	46	56	54	53

Typ		ATX 25 V	ATX 35 V	ATX 45 V	ATX 60 V	ATX 80 V
Moc nominalna	kW	26	36	46	61	80
Obciążenie nominalne	kW	24	34	43	56	73
Zużycie gazu GZ50	kg/h	2,50	3,47	4,41	5,82	7,60
Zużycie gazu G31	kg/h	2,05	2,84	3,61	4,77	6,23
Sprawność	%	92	92	92	92	92
Przepływ powietrza (50°C)	m ³ /h	3580	4250	5800	7700	10000
Zasięg wyrzutu powietrza	m	22	24	30	32	31
Napięcie zasilające (50Hz)	V	1~230V	1~230V	1~230V	1~230V	1~230V
Moc elektryczna	W	230	380	430	700	850
Waga urządzenia	kg	82	92	115	152	195
Poziom hałas (w odległości 5 metrów)	dB(A)	47	46	56	54	53


Typ		ATX 35 C	ATX 45 C	ATX 60 C	ATX 80 C
Moc nominalna	kW	36	46	61	80
Obciążenie nominalne	kW	34	43	56	73
Zużycie gazu GZ50	kg/h	3,47	4,41	5,82	7,60
Zużycie gazu G31	kg/h	2,84	3,61	4,77	6,23
Sprawność	%	92	92	92	92
Przepływ powietrza (50°C)	m ³ /h	4250	5250	7000	9000
Zasięg wyrzutu powietrza	m	23	28	28	28
Napięcie zasilające (50Hz)	V	1~230V	1~230V	1~230V	1~230V
Moc elektryczna	W	920	1350	1700	2400
Waga urządzenia	kg	125	165	180	260
Poziom hałas (w odległości 5 metrów)	dB(A)	46	56	54	53

Akcesoria — systemy odprowadzenia spalin

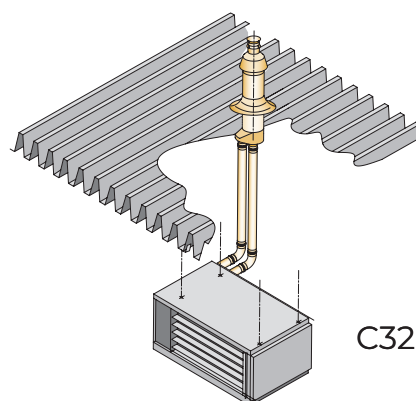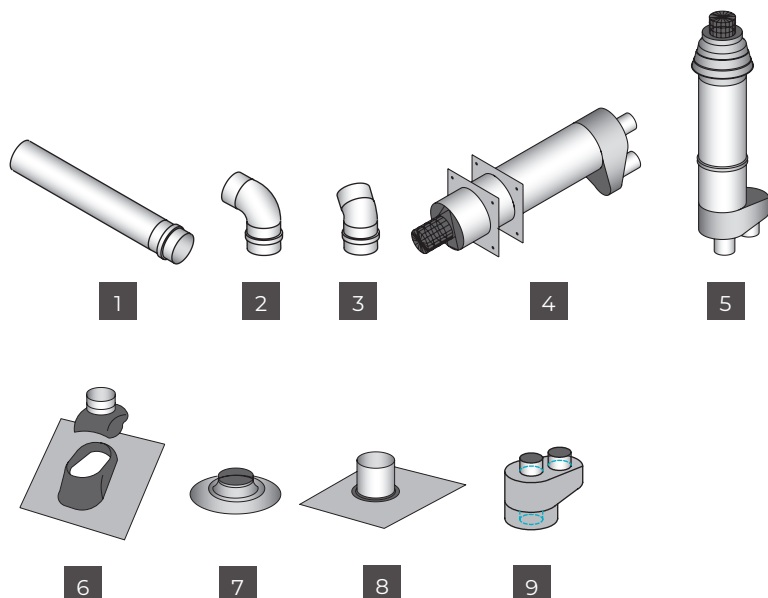


- | | |
|--|--|
| 1 Zestaw rur prostych | 6 Przepust dla dachów pochyłych |
| 2 Kolano 90° | 7 Przepust dachowy |
| 3 Kolano 45° | 8 Przepust elastyczny |
| 4 System odprowadzenia spalin – monokombi ściennie | 9 Adaptor koncentryczny dla jednorurowego systemu odprowadzenia spalin |
| 5 System odprowadzenia spalin – monokombi dachowe | 10 Konsola obrotowa do montażu ściennego |

Akcesoria — sekcje dodatkowe



Automatyka

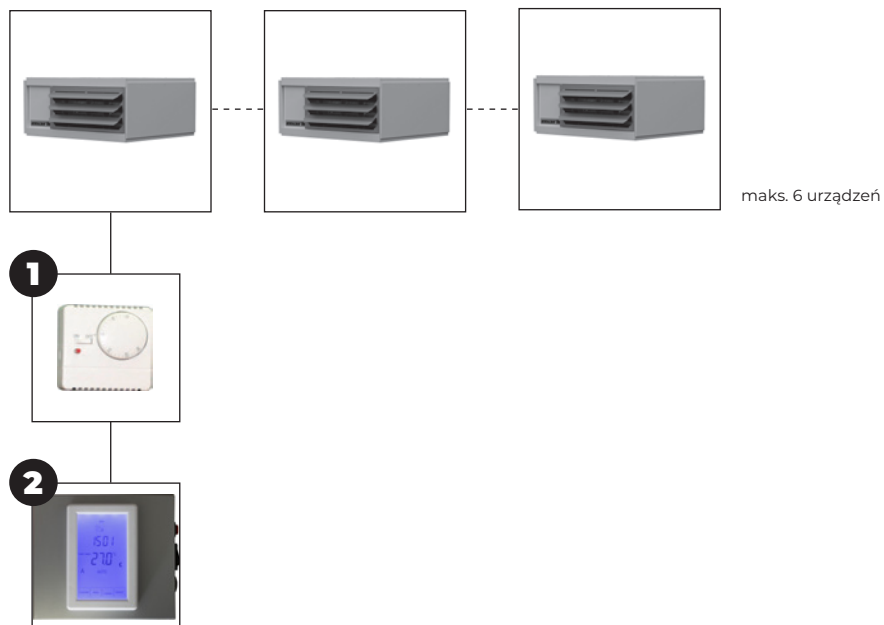

1 = Termostat pomieszczeniowy [3002732]

2 = Termostat z zegarem [3002733]